


Güneş iletişim kutusu 2000

SCB2000 (Solar İletişim Kutusu) şu bileşen bölümlerini entegre eder: bir PLC iletişim kartı, bir veri toplama Ezlogger Pro kartı, bir GPRS modülü (isteğe bağlı), bir fiber halka ağ anahtarı (isteğe bağlı) ve üç fazlı/tek fazlı anahtar .



Bulut veri iletimi

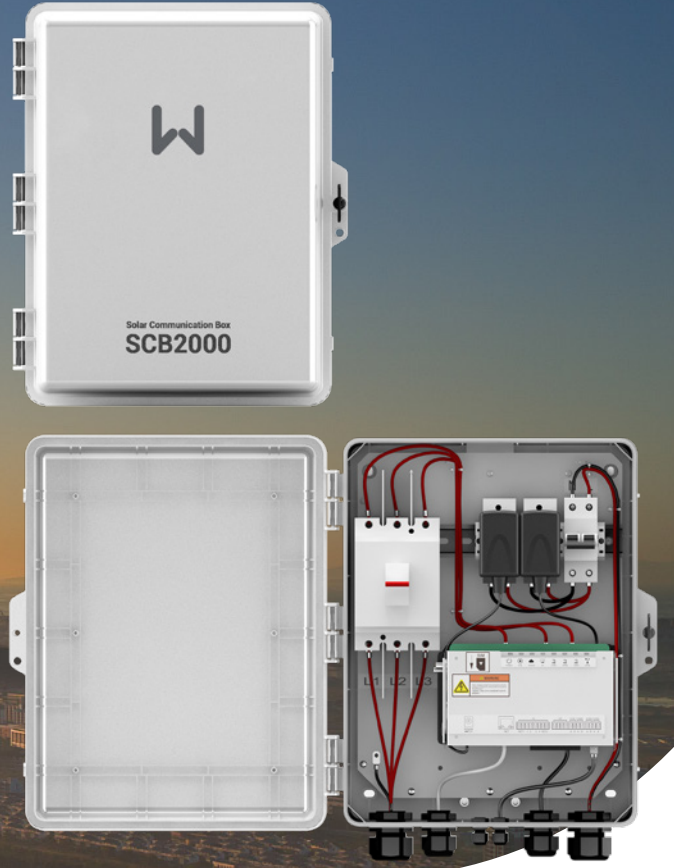

Entegre GPRS modülü isteğe bağlı



Güç hattı iletişimi



Dahili tek/üç fazlı

Model	SCB2000 (Optik)	SCB2000 (Optiksiz)
Güç kaynağı Giriş Voltaj Aralığı (V)	110 ~ 240V 50HZ / 60HZ	110 ~ 240V 50HZ / 60HZ
Nominal Güç Tüketimi	≤18W	≤16W
İnverter ile Haberleşme Modu	PLC	PLC
Giriş AC Hattının Gerilim Aralığı	342 ~ 690V	342 ~ 690V
İnvertöre Maksimum Uzunluk	1000m	1000m
Maksimum Bağlantılı İnverter Kalitesi	30	30
Sunucu / Bulut ile İletişim Modu	LAN / SC (optik fiber halka ağı oluşturabilir) / GPRS	LAN / GPRS
Sunucuya / Buluta Maksimum Uzunluk	LAN: 100m; optical fiber: 20km	LAN: 100m
RS485	Çevresel monitörler gibi üçüncü taraf cihazlara bağlanabilir	
Diğer Arayüz	USB, SD Card	USB, SD Card
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (°C)	-25 ~ +60	-25 ~ +60
Bağıl nem	0 ~ 100%, Non-condensing	0 ~ 100%, Non-condensing
Koruma derecesi	IP65	IP65
Boyut	420 × 320 × 150 mm	420 × 320 × 150 mm
Ağırlık (kg)	10.5	10